

蒙恬名片云团队版

管理员使用手册

版本：v1.2

出版日期：2017年12月

蒙恬科技用户授权合约

本许可协议为蒙恬科技股份有限公司（以下简称「蒙恬公司」）授予您合法使用（「本产品」）之协议书，如果您不同意此协议中的任何条款，请不要使用「本产品」或安装拷贝本产品之软件。您于使用「本产品」时，视同接受并充分了解本授权书内容。

1、知识产权

「本产品」包含之硬设备、软件、交付物及包装内含之数据与文件之一切知识产权（包括但不限于著作权等）均为「蒙恬公司」所有，并受相关法令所保护。

2、授权使用权

您仅被授予于单一服务器及您购买数量的客户端使用「本产品」，不得同时于该服务器外使用「本产品」。

3、拷贝权限

「本产品」之软件及其所附文件均为「蒙恬公司」之产品，其版权为「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」仅授权您基于备份用途复制「本产品」之软件乙份供您备分留存之用，其它复制行为一律禁止。

您不得将「本产品」出售、出租、拆解、还原工程、复制、翻译、改编、衍生，或以任何其它方式取得原始码，亦不得将「本产品」用于本协议规定以外之用途。

4、额外之用户许可证

若「本产品」之软件需增加客户端使用，请联系「蒙恬公司」或当地总代理商，另外购买额外之用户许可证。

5、赔偿责任

您同意承担「蒙恬公司」因您违反本协议所生之一切损失、成本支出、债务、和解金额或费用（包括但不限于律师费用），并保证将赔偿「蒙恬公司」前开费用。

6、不承诺担保与免责条款

「本产品」系经过「蒙恬公司」严谨的开发及严格测试后始发布，但「蒙恬公司」仍无法测试所有情形的排列组合的软硬件环境，故「蒙恬公司」无法承诺亦无法担保您在使用「本产品」或安装及执行「本产品」之软件时，完全没有任何的数据遗失、损坏，或者其他种类损失的风险，您必须了解使用「本产品」过程中所要承担的风险。

「蒙恬公司」按照法律的最大许可限度，提供您「本产品」和任何对「本产品」的支持服务。但「蒙恬公司」不担保「本产品」之硬件、软件及包装内含之数据没有任何

缺陷或错误。

「蒙恬公司」对于任何间接的、特殊的、偶发的而引起的损害，包括但不限于利润的损失、商誉的损害、资料损失、工作中断、当机或故障、及其他商业上使用「本产品」带来的商业危害或损失不负责任。蒙恬公司就本产品亦不承担其他保证，包括但不限于适售性、特定目的之适用性、未侵害第三方权利，或隐藏瑕疵。您应在签订本协议时，根据自身的经验、技能与判断评估本产品，并确认「本产品」符合您之需求。

「蒙恬公司」对于下列情况不负任何责任：(1) 「本产品」因外部原因所引起之合理且正常的损耗、故意损坏、损坏、瑕疵、失灵或故障导致的任何瑕疵，包括事故、滥用、不当使用、电力问题、疏忽、非正常工作条件、未遵守蒙恬公司的指令、未经蒙恬公司批准对产品或软件的不当使用或变更、修改、调整或修理、非蒙恬公司授权的维修、未按产品或软件的操作指示进行使用、存储或安装、未进行所需的预防性维护、天灾、火灾、水灾、战争、暴力行为或任何类似事件；(2) 丢失或改变密码或序号的产品；(3) 蒙恬公司人员或经蒙恬公司授权的人员以外的其他任何人试图调整、修理或支持「本产品」或其软件以及由于使用非由蒙恬公司提供的零组件及组件造成的问题。

「蒙恬公司」并未授权将本产品使用于生命维持设备及其配件，亦未授权使用本产品于因产品故障或瑕疵可能造成使人身受伤或死亡情况的一切相关应用。「蒙恬公司」对任何人的死亡或伤害、对任何物的损害或产品被应用在（包括但不限于）军事或军事相关设备、交通控制设备、灾害预防系统和医疗或医疗相关设备免除一切责任。

7. 第三方提供物

「本产品」可能允许您存取第三方内容、软件应用程序及数据服务（包括多样化网络应用程序），并与之互通（「第三方提供物」）。您对于任何「第三方提供物」（包括任何商品、服务或信息）之存取及使用，以该第三方提供物所约定之相关条款及其所属国家的著作权法为准据法。

「第三方提供物」不归「蒙恬公司」所有或提供。「第三方提供物」得随时因任何理由修改或停止提供，「蒙恬公司」不会控制、为其背书或接受「第三方提供物」的责任。您与任何第三方就「第三方提供物」所达成的任何协议，包括该方的隐私权政策和您个人信息的使用，商品及服务的交付和付款及与该等交易有关的任何其他条款、条件、保证或声明，概属您与该第三者之间的行为。您应自行承担使用「第三方提供物」的全部风险。

8. 责任的限制和赔偿

尽管您可能由于任何原因引起一些损坏，「蒙恬公司」基于本协议，对您的赔偿责任仅限于您已支付「本产品」的费用额度内。

在任何情况下，即使是蒙恬公司有知悉发生损失的可能性，「蒙恬公司」亦不对该知悉之可能性负担任何损失责任。

9、禁止轉授權

您基于本協議所獲得之授權許可，不得再行轉讓或轉授權他人使用「本產品」。

10、合意管轄

關於本協議書所生之爭議，蒙恬公司及您均同意以蒙恬公司所在地之法院為第一審管轄法院。

11、其他

本協議書中如有任何條款不具法律效力，並不會影響其他條款的有效性，以及其他條款在法律上的執行效力。

「本产品」若因原版光盘于正常使用下有任何污损、毀坏，导致无法执行时，「蒙恬公司」将免费为您更换。

CE Statement

This device has been shown to be in compliance with and was tested in accordance with the measurement procedures specified in the Standards and Specifications listed below.

Technical Standard: EMC DIRECTIVE 2014/30/EU (EN55032 / EN55024)

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encourage to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or and experienced radio TV technician for help.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equivalent.

CCC警語

對於僅适用于在海拔2000m以下地區使用的設備應在設備明顯位置上標注“僅适用于海拔2000m以下地區安全使用”或類似的警告語句，或如下標識：



如果單獨使用該標識，應當在說明書中給出標識的含義解釋。

對於僅适用于在非熱帶气候條件下使用的設備應在設備明顯位置上標注“僅适用于非熱帶气候條件下安全使用”的類似警告語句，或如下標識：



注 意

用錯誤型號電池更換會有爆炸危險
請務必按照說明處置用完的電池。

VCCI Statement

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

目录

第一章 架设与启动	1-1
1.1 包装内容	1-1
1.2 硬件架设	1-1
1.2.1 安装硬盘	1-1
1.2.2 连接装置	1-3
1.3 启用WorldCard Team服务器.....	1-5
1.3.1 初始化WorldCard Team服务器.....	1-5
1.3.2 安装WolrdCard Team服务.....	1-7
1.4 启用WorldCard Team服务.....	1-8
1.4.1 注册WorldCard Team.....	1-8
1.4.2 建立用户	1-9
1.4.3 开始使用	1-10
第二章 WorldCard Team设置	2-1
2.1 基本设置/操作	2-1
2.1.1 变更密码/显示名称.....	2-1
2.1.2 变更界面语系	2-1
2.1.3 返回首页/登出.....	2-1
2.2 管理员设置	2-1
2.2.1 帐号管理	2-1
2.2.2 从AD服务器汇入帐号	2-2
2.2.3 权限设置	2-3
2.2.4 公司CRM.....	2-4
2.2.5 自订字段	2-4
2.2.6 统计资讯.....	2-4
2.2.7 系统设置	2-5
2.3 用户设置	2-5
2.3.1 分享设置	2-5
2.3.2 显示设置	2-5
2.3.3 公司CRM设置	2-6
2.4 通知说明	2-6
第三章 WorldCard Team服务器管理	3-1

3.1 网络设置	3-1
3.1.1 固定IP.....	3-1
3.1.2 浮动IP.....	3-2
3.2 通知设置	3-3
3.3 硬件灯号说明	3-4
3.4 升级硬盘容量	3-5
3.5 服务器还原	3-6
第四章 WorldCard Team客户端软件安装	4-1
附录 AD服务器的连接信息.....	A-1

本产品於生产包装时, 软件可能已更新版本, 若您的软件画面与使用手册内容不符, 请以您安装後的最新画面为主。

改版纪录

v1.2.0

- 从AD伺服器汇入帐号。(2.2.2章节)
- 说明画面更新为ADM 3.0的画面。

v1.0.0

- 2017年 第一版。

第一章 架设与启动

1.1 包装内容物


蒙恬名片云团队版(以下称呼为WorldCard Team)产品的包装内容物,除了服务器本体外,还包含了以下配件:

		
电源线	变压器	RJ45网络线
		
电源线扣环	3.5 寸硬盘专用螺丝	2.5 寸硬盘专用螺丝
		
3.5寸硬盘*2	名片扫描机*2	名片扫描机校正卡
		
USB延长线*2	使用手册	产品保固卡

1.2 硬件架设

1.2.1 安装硬盘


1. 请按下硬盘托盘下方按钮，托盘把手将会弹起，请将把手往外拉以取出硬盘托盘。

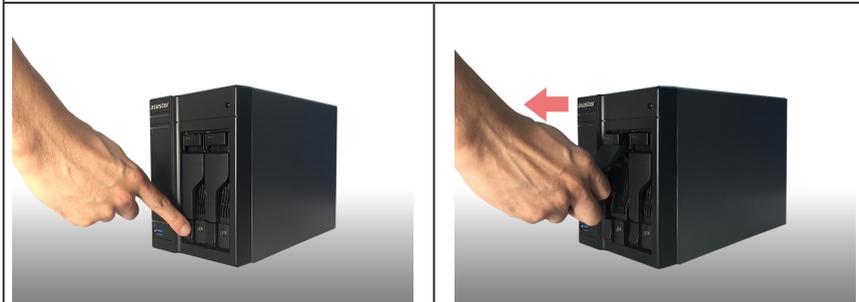


2. 将硬盘装入托盘中。

3.5寸硬盘：将硬盘置入托盘中，然後由側邊鎖上固定螺丝。


2.5寸及SSD硬盘：将硬盘置入托盘的红色区域(如下图)，然後由下方锁上固定螺丝。

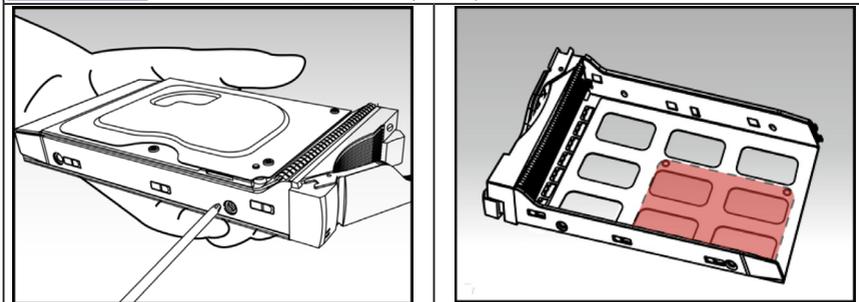

3. 握住硬盘托盘把手上方，将托盘沿著硬盘安装槽推到底，然後下压把手以固定硬盘托盘。当把手固定时，您会听到一声「喀答」。

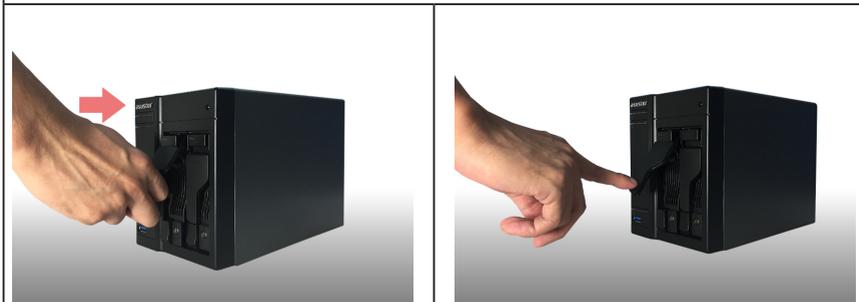


4. 将硬盘托盘放入後，若是要上锁，请使用适当的一字起子向左边旋转；若是要解锁，请向右边旋转。

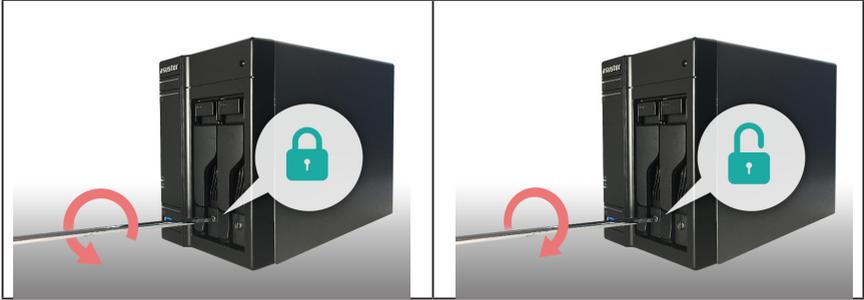

1.2.2 连接装置

请先将包装内附的电源线与变压器连接，并将一端接上WorldCard Team服务器的电源埠，另一端接上电源插座，并用包装内附的网络线将WorldCard Team服务器的LAN1网络埠与公司网络连接，或直接与交换器／路由器／集线器连接。

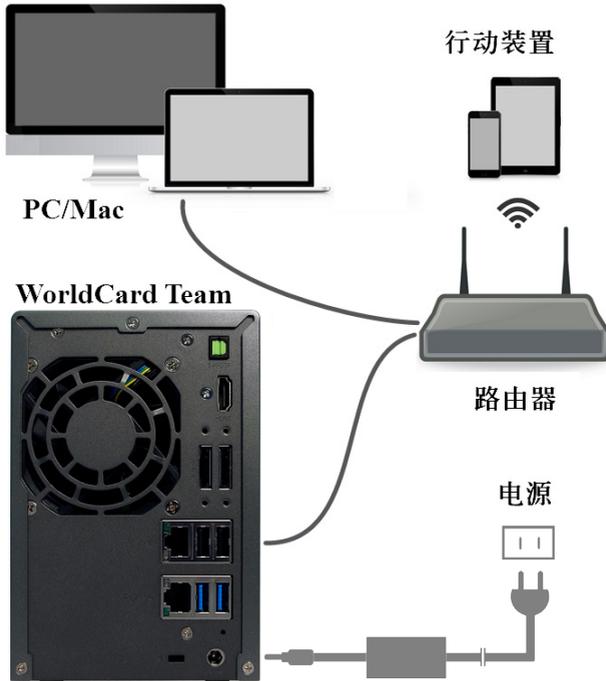

按下电源按钮，蓝色电源指示灯将会亮起，表示WorldCard Team服务器已开机；在开机过程中，绿色系统指示灯会持续闪烁且下方蓝色网络指示灯会亮起。

当您看到绿色系统指示灯恒亮并听到一声“哔”时，表示WorldCard Team服务器已完成开机。




固定电源线

如果担心搬动WorldCard Team服务器会让电源线脱落，请照以下方式固定。

1. 请将电源线扣环依箭头方向扣入电源线。



2. 依箭头方向，将风扇螺丝卸下。

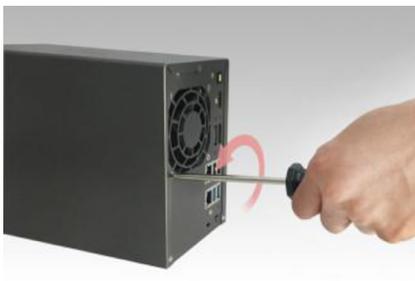

3. 将扣环锁到风扇螺丝孔的位置，依箭头方向锁紧即可。




1.3 启用WorldCard Team服务器

1.3.1 初始化WorldCard Team服务器

开机完成後，请开启在相同区域网络中任一台的电脑的浏览器，并在网址列中输入(<http://download.worldcardteam.com/>)来开启下载页面，并依照此电脑的平台来选择下载专属的〔ASUSTOR Control Center〕程式，并於下载後双击档案以进行安装。

安装完毕後请开启〔ASUSTOR Control Center〕程式(以下为Windows平台示意图画面)，此时程式即会自动搜寻并列出区域网络内所有的WorldCard Team服务器，请选择您的服务器，并点击右方的〔尚未初始化〕按钮。

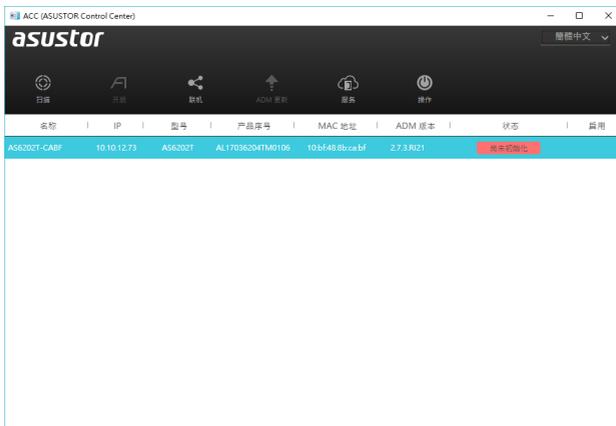

小秘诀：如区域网络内有多台WorldCard Team服务器，请检视您WorldCard Team服务器底座上标签贴纸中的S/N末6码，并对照画面中〔产品序号〕字段，即可知道您的服务器是哪一台，当然如果已知道服务器IP地址，对照〔IP〕字段也可确认。

接著〔ASUSTOR Control Center〕程式会开启网页，并进入初始化程序。



提醒：WorldCard Team仅支援Internet Explorer 11 / Edge / Chrome / Firefox / Safari / QQ / 搜狗 网页浏览器。

请选择〔一键设置〕，照著画面指示输入来建立此服务器管理员(admin)的密码，且於下方选项选择〔兼顾储存空间与资料防护〕，并勾选同意事项，最後按画面右方的箭头进入下一步开始进行初始化。



如果您选择〔高级设置〕，在〔储存空间设定〕步骤中的〔RAID等级〕，请务必选择〔RAID 1〕项目。

如果您是使用固定IP，也请先於〔网路设置〕步骤中设置好固定IP的相关信息。

注意：初始化过程不会太久，请静待初始化完成。过程中切勿切断电源，以免造成机器损坏。

如果您未曾申请过ASUSTOR ID，当初始化完成後，建议您在〔注册我的

NAS] 步骤中, 选择 [未曾拥有ASUSTOR ID] 并按下一步, 然後填入简单的资料来申请。拥有ASUSTOR ID可加快後续系统中的各种设定程序, 包含後续DDNS服务的设定; 如果您已有申请过, 请於登入後继续下一步。



帐号申请完成後, 请继续下一步, 此时您会看到个人/企业用户的系统软件预载推荐, 建议您选择 [企业应用], 并在 [选择安装套件] 中选择所需要的软件套件, 然後按 [完成] 来结束WorldCard Team伺服器的初始化动作。



提醒: 会推荐选择 [企业应用], 是因为其中含有 [Avast Anti-Virus] 防毒软体, 请务必选用来保护您的伺服器; 如果要於之後再安装防毒软体, 请参考下一章节, 至 [App Central] 中来搜寻 [Avast Anti-Virus] 并安装。

1.3.2 安装WorldCard Team服务

点选服务器系统桌面上 [App Central] 捷徑来开启, 并於 [所有Apps] 中, 於右上方搜寻列中输入 [WorldCard Team] 来搜寻WorldCard Team软体, 找到後, 请登入ASUSTOR ID後, 点选 [安装] 按钮来开始下载。



安装时，会出现如下确认画面，请务必勾选下方〔为WorldCard Team启用通讯埠转发设置〕，再进行后续步骤即可开始并完成安装。



日後如看见〔App Central〕捷径图示有记数提醒，代表您所安装的软件，如WorldCard Team有新版本更新，请开启〔App Central〕後到〔更新〕页面进行确认并更新。

1.4 启用WorldCard Team服务

1.4.1 注册WorldCard Team

安装完毕後，系统桌面即会出现WorldCard Team的捷径，开启後请照起始注册画面的指示，输入包装内附的启动码来注册您的WorldCard Team服务，接著输入管理员的Email、显示名称、密码跟公司资讯等，并进行后续步骤来开始建立用户。

注意：安装完毕後约3分钟WorldCard Team服务才会完整运行，如看到无法连线画面，请稍後再试。

Step1. 激活WorldCard Team服务器

激活码:

管理者电子邮箱:

确认电子邮箱:

公司名称:

电话:

备注:
1. 您已购买WorldCardTeam 产品，请在包装盒中找到“软件激活码卡片”，输入激活码与管理员邮箱以获得授权，即可开始使用。
2. 若您没带WorldCardTeam产品激活码，请与我们联系。

Step2. 设定管理者的密码

用户名:

密码:

确认密码:

1.4.2 建立用户

在建立用户前，先设置要让不同的用户权限分享特定的资料，或者让全公司直接共享所有的资料。接著建立用户时，需一并设置用户是属于一般用户或是唯读用户，以及可以指定该用户的主管是谁，如此一来不同的用户所拥有的使用权限各会不同。

请输入第一位要建立的帐号资讯，并设定该帐号所属层级，以及能使用的权限与功能；如要允许用户把资料汇出做保存，或要允许某个用户帮别人扫描名片的话(PC版特有功能)，请勾选相关选项，输入完後请点下方 / 来继续建立其他用户，如此即可完成所有设置。

如帐号建立错误而要删除重建，请点击帐号头像上的 来删除。

Step3. 权限设定

* 权限权限共享

- 依资料权限来共享：
 - 管理者可管理全公司的数据
 - 主管可管理下属的数据
 - 依用户的分享设定，用户可检视其他用户分享的数据
- 全公司共享

全公司的资料都共享，每个帐号都可检视全公司的数据

Step4. 建立使用者帐号

帐号:

显示名称:

角色:

主管:

用户能力: 导出 帮同事扫描名片

打印

备注: 1. 默认密码: 默认是"000000"
2. 新同事扫描他的打印功能，请先用Windows / Mac 的驱动

用户数量: 1/10

提醒:

1. 新建用户的预设密码都是“000000”，当用户第一次登入时系统会要求用户自行设置密码。
2. 用户资料之後都可以在〔管理员的〕设置介面中做更动，请参考後续2.2.1章节。
3. 唯读用户可以新增 / 编辑自己的联系人资料，但对于〔共享的联系人〕资料，仅能检视而无法下载与编辑。

1.4.3 开始使用

WorldCard Team的设置需要管理员於网页上登入才能变更，当启用完成後，您会在画面上看到WorldCard Team服务器的网址，请点击〔开始使用〕，也可於浏览器中输入网址来开启WorldCard Team。



提醒：WorldCard Team服务的连接埠是 9080 (http) 跟 9443 (https)，如果您是要手动输入或提供给别人WorldCard Team服务的网址，请依据所使用较低安全性的http或较高安全性的https协定，在网址後面加上[:9080 或 :9443]，才能够正确连结。

开启後请输入先前所设置的管理员帐号／密码来登入，登入後建议您观看导览以快速了解功能区块；接著请点击画面右上的，并选择〔设置〕来进入设置。



在设置中您可以再次做用户帐号的管理，也可以调整资料分享的权限，以及依据团队需求做自订字段的订立，如有使用CRM系统的话也请在此做连动设置。

若您要对WorldCard Team服务器进行系统相关的设置，请到系统设置页面中点选〔系统设置〕页签，再点选〔前往WorldCard Team服务器管理〕按钮来进入；服务器管理介面的管理员的帐号为admin，密码为初始化时您自行设置的。详细的介绍请参考第三章。

如果您要扩充用户数量上限，请在统计资讯页面中点击来购买启动序号，载点击来输入已购买的启动序号，即可完成用户数量的扩增。

WorldCard Team的各种设置说明请参考第二章节来了解。

第二章 WorldCard Team设置

2.1 基本设置／操作

2.1.1 变更密码／显示名称

请点选画面右上角的来开启选单，并点选〔用户资讯〕，再点击字段旁边的即可变更您的用户密码以及显示名称。

2.1.2 变更界面语系

请点选画面右上角的来开启设置选单，再於设置选单中点选〔语系切换〕，即可依您的喜好来改变操作界面的语系。

2.1.3 返回首页／登出

点选画面左上角的WorldCard Team产品字样即可返回首页；要登出系统的话，点选画面右上角的来开启选单，并点选〔登出〕即可。

2.2 管理员设置

WorldCard Team的管理员设置只有透过网页才能进行，请开启WorldCard Team网页，并用管理员帐号登入後，点击画面右上的，并选择〔设置〕来进入。

2.2.1 帐号管理

在这边您可以点选快速工具列上的功能来新增或编辑用户帐号，如某个用户忘记了密码，可点来将该用户密码重设为000000，并通知该用户尽快进行登入来重设密码，或是请使用者自行在各平台登入页面上点选〔忘记密码〕来重设即可。

提醒：建立帐号时，请注意电子信箱不要输入错误，避免用户无法正确登入。

新增帐号

帐号：

显示名称：

角色：

主管：

用户能力：
 导出
 帮同事扫描名片
 打印

备注：
1. 用户密码，默认为“000000”
2. 帮同事扫描功能/打印功能，仅支持Windows / Mac 的版本

如果用户帐号建错了，且在该用户帐号尚未登入过之前，可点来删除用户帐号重建，但是一旦该用户帐号有登入过的话，该用户帐号将无法删除，只能点选来将该用户帐号设为离职且停用。如果该用户帐号的拥有者离职，也请将其用户帐号设为离职且停用。

用户帐号一旦被设为离职後是无法再度启用的，且该用户帐号底下所拥有的名片将暂时无法再被该用户帐号删除；如要移转这些名片资料给新用户，请点选〔离职帐号〕页面，并於点选快速工具列上来设置将所有名片资料继承给来接替职务的新用户，设置好後名片资料的拥有者将会变更成该新用户；或者管理员可以点来变更单笔名片资料的拥有者，将拥有者变更为有效的使用者来进行後续操作。

小秘诀：该用户帐号被停用前所有分享出去的名片资料，在分享者用户帐号停用後，被分享用户还可以继续更新跟使用。

2.2.2 从AD服务器汇入帐号

WorldCard Team也支援从AD服务器 (Active Directory Server) 中快速汇入帐号，省去您手动建立帐号的麻烦。

请点选快速工具列上的，然後输入要汇入的AD服务器资料 (服务器位址、服务器帐号与密码、Base DN)後，点击确定，即可读取到帐号资讯。

如果不清楚需汇入的AD服务器资料，请参考附录章节的说明。

勾选要汇入的帐号後，请按  按钮，将该帐号加入汇入清单；如要从汇入清单中移除，请勾选该帐号後，按  来将其移除。

汇入AD服务器帐号(10.10.11.24)

帐号:

<input type="checkbox"/>	帐号	<input type="button" value="→"/>	<input type="checkbox"/>	帐号
<input checked="" type="checkbox"/>	wct1 	<input type="button" value="→"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	wct3 	<input type="button" value="←"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	wct4 		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	wct5 		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	wct6 		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	wct7 		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	wct8 		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	wct9 		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	wct10 		<input type="checkbox"/>	

汇入完成後，请编辑汇入的帐号来设定该帐号的角色、层级与可使用功能，即可完成新增动作。汇入的AD帐号，其登入WorldCard Team服务的密码就是与AD服务器上设定的相同，不会被重设为000000。

提醒：可汇入的AD帐号数量，为您所启用的帐号剩馀数量。举例，如果启用的帐号数为30个，已手动建立或汇入10个帐号了，则这次所能汇入的帐号数量上限为20个。

2.2.3 权限设置

在一开始启用WorldCard Team服务时已先设置过了，这边您可以再做更改。

依据用户设置，进行分享

- 管理员可检视全公司的名片资料。
- 主管可检视下属的名片资料。
- 依据分享设置，用户可检视其他用户分享的名片资料。
(被分享用户的主管也会看到)。

全公司共享

- 全部的资料都分享，每个用户都可检视全公司的名片资料。

2.2.4 公司CRM

在这里您可以开启是否要让用户跟公司CRM作资料连动，选定公司所用的CRM系统(如Salesforce)後，点〔设置〕即可开启此功能。

当管理员有开启与公司CRM系统连动的功能时，请到下方〔CRM设置〕中来设置与公司CRM系统的相关的登入资讯，并可以选择手动汇出联络人到公司CRM系统上，或是自动与公司CRM系统同步。设置自动同步後，WorldCard Team每10分钟就会检查一次，并帮您把有异动的联络人自动同步到公司CRM系统上做更新。

2.2.5 自订字段

WorldCard Team提供自订字段的功能，最多可新增16个自订字段。请点击来新增字段，输入字段名称後，并选择字段属性即可完成新增。

字段的属性分成：

1. 文字：可输入文字跟符号等资料。
2. 电子邮件：只能输入电子邮件格式的资料。
3. 选单：可自订选单内容方便用户选择，选单项目上限为10个。
4. 数字：只能输入为整数的数字。
5. 浮点数：可输入包含小数点的数值。
6. 日期：可新增日期。
7. 日期与时间：可新增日期与时间。

提醒：在联络人编辑画面下，输入框外框显示为红色，则代表输入的资料格式不被接受，请检查并修正。

2.2.6 统计资讯

这里将展示出WorldCard Team服务器目前使用的资讯统计状况，包含共有多少用户以及有多少笔名片等资料；如要添购用户数量，请点选右上方的来购买授权，并点击来输入授权。

2.2.7 系统设置

这边的凭证资讯显示的是 https 协定的凭证，如您欲使用公司自有的 https 凭证，请点选〔更换凭证〕来将新的凭证资讯上传，凭证更换後需重新启动系统才可生效。

如果没有正式的 https 凭证的话，用浏览器开启网页时会看到非安全性网站的警告，您可选择继续使用（依浏览器种类，会有不同的允许继续使用的方式），或更换成贵公司的凭证，即不会再有警告讯息。

注意：若设定好凭证後，但系统重新开机後无法使用https方式登入，表示凭证更换失败，请以http的连线方式登入并再次更新您的凭证，或是点击〔还原预设凭证〕来继续使用。

若您要对 WorldCard Team 服务器进行系统相关的设置，请到系统设置页面中点选〔系统设置〕页签，再点选〔前往 WorldCard Team 服务器管理〕按钮来进入。

2.3 用户设置

2.3.1 分享设置

在此可设置在您新增联络人时，是否要自动分享给特定的用户，届时被分享的用户即会在您新增联络人後自动收到通知；如要取消对某个用户的分享，只要点击用户名称旁的 ✕ 即可。

通知讯息的说明请见2.4章节；联络人分享的相关说明请见〔网页平台使用手册〕2.2.4章节。

另外您可以点击〔清除没有用户下载的资料〕按钮，将服务器上属于您的资料，但没有任何用户有下载使用的资料进行删除，以便您可以储存更多有用的资料。

2.3.2 显示设置

在〔地图地址显示设置〕中，您可以调整要用哪一种线上地图来开启联络人地址的地图。

- **自动：**依联络人地址的国家判断，若在中国则以百度地图开启；其馀皆以 Google地图开启。

- **Google地图：**以Google地图显示地址地图。
- **百度地图：**以百度地图显示地址地图。

另外在〔联络人姓名显示设置〕这里您可以设置联络人列表中的东方联络人跟西方联络人的姓名字段，分别要用姓在前还是名在前的方式来呈现。

2.3.3 公司CRM设置

当管理员有开启与公司CRM系统连动的功能时，请在这里设置与公司CRM系统的相关的登入资讯，并可以选择手动汇出联络人到公司CRM系统上，或是自动与公司CRM系统同步。设置自动同步後，WorldCard Team每10分钟就会检查一次，并帮您把有异动的联络人自动同步到公司CRM系统上做更新。

2.4 通知说明

当有其他使用者分享联络人给您，或是WorldCard Team系统设置有变动等，您都会收到通知。要浏览讯息时，点选主画面右上角的即可打开〔通知讯息列表〕。

在〔通知讯息列表〕中您可以看到来自所有使用者的讯息，也会看到所有来自系统的讯息，这些讯息是不能被删除的，但有500笔的笔数上限，一旦超过的话最旧的讯息将被自动移除。

如果通知的内容是有其他使用者分享联络人资料给您，您在通知中即可看到该资料的重点资讯，如名字、公司等，并可进行勾选後点击直接下载储存到〔我的联络人〕。

小秘诀：当讯息变多时，您可以点击上方的〔日期〕、〔分享者〕或〔说明〕来将讯息做排序，以便快速找到历史讯息。

第三章 WorldCard Team服务器管理

若您要对 WorldCard Team 服务器进行系统相关的设置，请到系统设置页面中点选〔系统设置〕页签，再点选〔前往 WorldCard Team 服务器管理〕按钮来进入。

提醒：WorldCard Team服务器系统的连接埠是 8000 (http) 跟 8001 (https)，如果您是手动输入 WorldCard Team服务器系统的网址，请依据所使用较低安全性的http或较高安全性的https协定，在网址後面加上 [:9080 或 :9443]，才能够正确连结。


3.1 网络设置

WorldCard Team 预设是在公司内部使用，但也可允许用户从外部网络连进来使用，请注意如需允许外部连线，公司网络的路由器可能须具备并开启 **UPnP Port Forwarding 功能**，并根据公司网络的 IP 型态来参考下列步骤进行设置：

3.1.1 固定IP


1. 请进入WorldCard Team服务器管理介面，点选〔偏好设置〕，再点选画面左方选单的〔网络〕项目，并点击上方的〔一般〕页签。
2. 您可以变更〔服务器名称〕，以便调整WorldCard Team服务器在网络的名称。
3. 接著输入DNS服务器的主要跟次要位址，然後点选右下方〔套用〕按钮。

注意：如果您的WorldCard Team伺服器有接两条网路线，且是分内部网路与外部网路使用时，请务必把〔预设通讯埠〕，设定成对外的网路的那条线路，才可以由外部网路正确连接到WorldCard Team伺服器。例如LAN1是对外的那条线路，则此处〔预设通讯埠〕就要设定成LAN1。

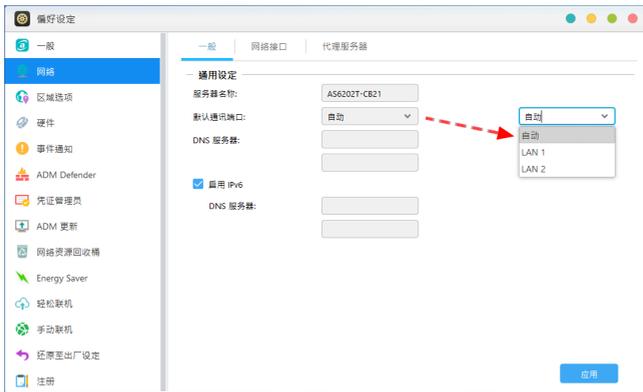

4. 接著点击上方的〔网络接口〕页签，选择要设定的〔LAN 1〕或〔LAN 2〕，然後点击上方的〔设定〕按钮，并选择〔手动设定IP位址〕项目，然後输入IP相关资讯资讯，再点选右下方〔套用〕按钮即可完成所有设定，并可开始使


用设定好的网址来连结WorldCard Team服务。

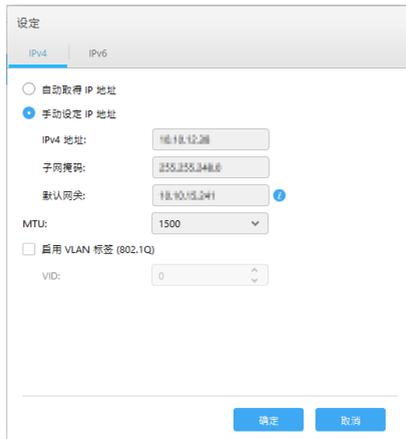

3.1.2 浮动IP

DDNS设置

1. 请进入WorldCard Team服务器管理介面，点选〔偏好设置〕，再点选画面左方选单的〔手动连线〕项目，并点击上方的〔DDNS〕页签。
2. 勾选〔启用DDNS服务〕，并在〔DDNS服务商〕中选择要使用的项目，以下以〔myasustor.com〕为说明范例；如没有申请过此服务商的服务，请点选单右边的〔立即申请〕来进行申请注册。
3. 如已申请好服务，请输入服务的使用者帐号、密码等资讯，点选右下方〔套用〕按钮，稍後就会在下方〔网络状态〕中看到是否设置成功，以及在〔目前主机名称〕字段中看到设置好的网址为何。

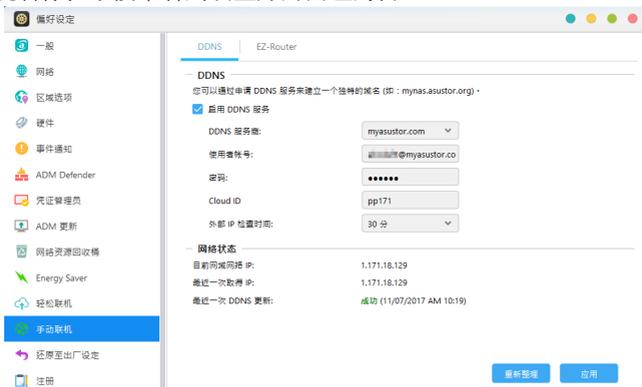

4. 如您使用外部网络连接设置好的网址来测试，发现无法正确连线开启，请回到〔手动连线〕页面，再点击上方的〔EZ-Router〕页签，查看是否有错误的描述项目出现，如果有的话，请点击项目上的来观看问题说明，以便进行排解。




5. 当DDNS设定完成後，要登入WorldCard Team服务的话，请於浏览器中输入WorldCard Team的网址，并依照不同的http或https协定，在网址後面加上〔:9080 或 :9443〕。完整网址范例：<https://worldcardteam.myasustor.com:9443>

3.2 通知设置

如果系统有出现任何状态变更或问题，WorldCard Team服务器会立即发送通知信件给管理员来进行问题排解，请参考下列步骤来进行系统通知的设置：

1. 请进入WorldCard Team服务器管理介面，点选〔偏好设置〕，再点选画面左方选单的〔事件通知〕项目。
2. 在〔传送〕页面，请点选〔新增〕按钮来建立事件通知的寄件者。请选择您常用的Google, Outlook, Yahoo等服务供应商，并输入帐号密码後传送测试邮件，以确认可以使用。
3. 您也可以选择〔其他〕，并使用公司内部的电子信箱帐号来寄通知信，请输入相关的SMTP服务器等资料，再传送测试邮件，确认可以使用即完成。
4. 接著在〔接收〕页面，请点选〔新增〕按钮来建立事件通知的收件者，最多可以同时发送给20个人，并勾选想要收到的通知类型，之後系统发送通知信时，这些收件者即会同时收到。

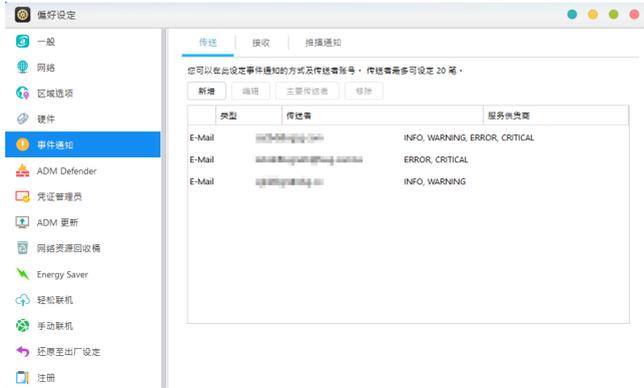

3.3 硬件灯号说明




LED 指示灯	颜色	状态	描述
电源 	蓝	灯号恒亮	开机状态
		灯号闪烁	由 S3 系统休眠唤醒中
	橘	灯号恒亮	S3 系统休眠
		每 10 秒闪烁一次	LED 夜间模式
系统状态 	绿	灯号闪烁	正在开机
		灯号恒亮	系统就绪
网络 	蓝	灯号恒亮	网络端口已连接
USB 	绿	灯号恒亮	前置 USB 装置已就绪
		灯号闪烁	资料存取中
硬盘 	绿	灯号恒亮	硬盘就绪
		灯号闪烁	资料存取中
		每 10 秒闪烁一次	休眠模式
	红	灯号恒亮	硬盘异常

3.4 升级硬盘容量

如果硬盘容量不够时，请按照以下说明进行升级：

1. 进入WorldCard Team服务器管理介面後，點選画面右上方的〔admin〕图像 ，并點選〔关机〕来将WorldCard Team服务器关机。
2. 关机後，先抽出两颗硬盘中的其中一颗，将新硬盘换上後再将硬盘插回World-Card Team服务器，并将WorldCard Team服务器开机。
3. 开机後，请进入WorldCard Team服务器管理介面，點選〔储存管理员〕 ，在〔硬盘群组〕页面您会看到新硬盘正处於重建中，这会需要一段时间，且依资料量的多寡所需要的重建时间会不同，在重建过程中请勿将WorldCard Team服务器关机或切断其电源，以避免发生不可预期的错误。
4. 当重建完成後，请依相同步骤，再将另一颗硬盘替换成新硬盘，待重建完毕即可完成升级动作。

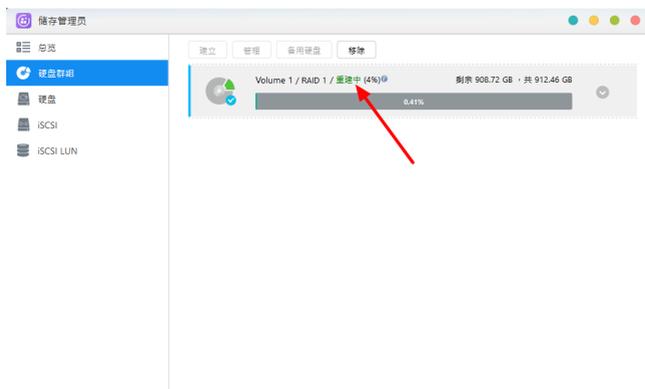

小秘诀：硬盘重建过程中依然可以正常使用WorldCard Team服务。

提醒：由於WorldCard Team服务器的储存方式采用RAID 1磁碟阵列架构，所以要扩充整体容量，必须两颗硬盘容量都提升，系统整体容量是以容量最小的那颗为主，所以单更换一颗容量较大的硬盘是没有帮助的。

3.5 服务器还原

如系统有任何问题而需要被重置，请进入WorldCard Team服务器管理介面後，点选〔偏好设置〕，再点选画面左方选单的〔还原至出厂设置〕项目，并点击画面中〔套用〕按钮即可进行重置。

请注意还原後硬盘上的所有资料都会不见，在还原前请确认您的所有资料都已不再需要。

重置服务器

当您因某些因素无法登入至WorldCard Team服务器时，请用回纹针等坚硬物体，按压机身背面电源接口上方的〔Reset〕按键，直到听到一声哔声後放开，此按键可帮助您将部分系统设置回复成预设值(不会变更既有程式与档案)：

- 服务器管理帐号(admin)之密码将回复为 admin。
- 网络设置将回复为自动取得 IP，您可经由〔ASUSTOR Control Center〕再次搜寻WorldCard Team服务器。



第四章 WorldCard Team 用户端软件安装

◎ Windows

请开启网页浏览器，并输入网址 (<http://download.worldcardteam.com/>) 来开启下载页面，并下载 [WorldCard Team (Windows)] 软件，并於下载後双击档案以进行安装。

开启软件後请在服务器字段输入 WorldCard Team 服务器网址以及帐号密码即可登入使用。

◎ Mac

请开启Mac系统中的App Store ，并在右上方搜寻列中输入 [WorldCard Team]，即可找到WorldCard Team软件。

点选 [取得] 按钮并输入您的帐号跟密码，即可开始下载，下载完成後，在系统的应用程式中就能找到WorldCard Team软件。

开启软件後请在服务器字段输入 WorldCard Team 服务器网址以及帐号密码即可登入使用。

◎ iOS / Android

请於 iOS 装置中的 App Store 中搜寻 [WorldCard Team] 即可找到 WorldCard Team APP 并下载。或者您可以扫描下方二维码来连结到下载画面：

iOS



开启 APP 後请在服务器字段输入 WorldCard Team 服务器网址以及帐号密码即可登入使用。

◎ Android

请先安装 [360 手机助手] 或 [华为应用市场] 程序，并於 360 手机助手 / 华为应用市场中搜索 [WorldCard Team]，即可找到 WorldCard Team APP 并下载。

或者您可以扫描下方的 QR code 来连结到下载画面：

360手机助手



开启 APP 後请在服务器字段输入 WorldCard Team 服务器网址以及帐号密码即可登入使用。

** 为获得最佳产品效能，建议 WorldCard Team 同时间操作人数在十人以下。*


** 如您暂时不操作 WorldCard Team 软件，建议登出以降低服务器负载。*

附录 AD服务器的连接信息


如果不清楚 AD 服务器的连接信息，请参考下列范例的说明：

1. 请至下列网址下载并安装微软免费的AD Explorer工具：<https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963907.aspx>
2. 开启 [ADEXplorer.exe] 程式，并点选 [File \ Connect]，并输入公司内部AD服务器的IP / 帐号 / 密码，以便连线到AD服务器。

提醒：此服务器IP/帐号/密码为WorldCard Team汇入AD帐号时所需填入的资料。

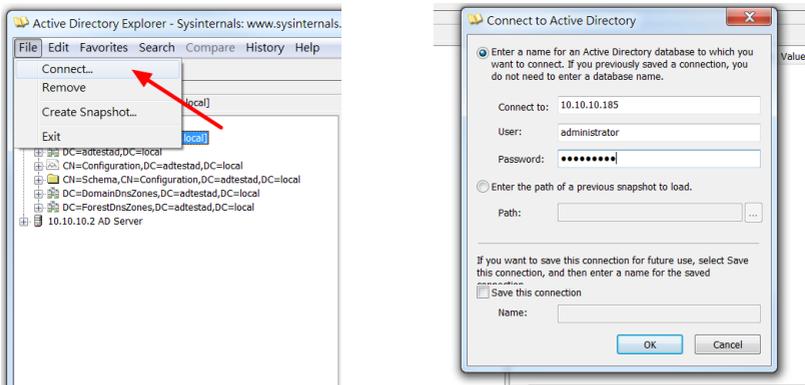

3. 接著请左方窗格中，展开服务器底下的使用者目录。如下图范例，在使用者目录中，请找到 [DistinguishedName] 项目，此项目的值 [CN=Users,DC=adtestad,DC=local] 就是BaseDN，也就是WorldCard Team软件中要填入的信息，如此一来，此使用者目录中所有的帐号都会被汇入。

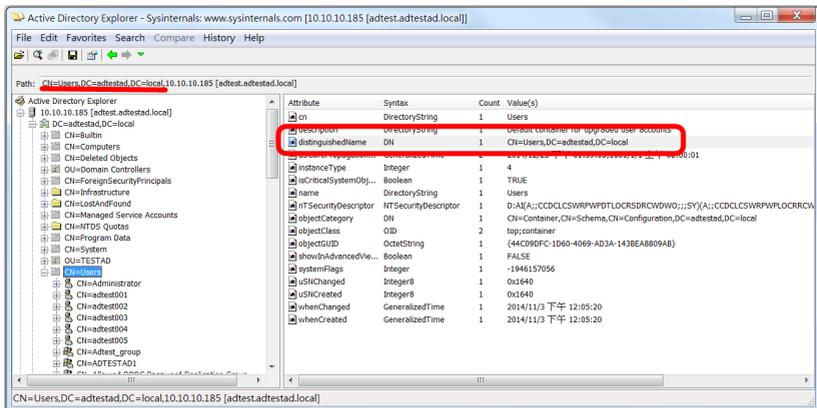

蒙恬名片云团队版 v1.2 管理员使用手册

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2017年12月