

目 录

第一章、产品特色	1-1
-----------------------	------------

第二章、系统安装	2-1
-----------------------	------------

2.1 系统需求	2-1
----------------	-----

2.2 手写板安装	2-1
-----------------	-----

2.3 安装蒙恬笔	2-1
-----------------	-----

第三章、蒙恬书写盘	3-1
------------------------	------------

3.1 启动蒙恬书写盘	3-1
-------------------	-----

3.2 设定蒙恬笔	3-1
-----------------	-----

3.3 蒙恬书写盘总览	3-4
-------------------	-----

3.4 书写盘各按钮功能介绍	3-4
----------------------	-----

第四章、蒙恬输入工具	4-1
-------------------------	------------

4.1 启动蒙恬输入工具	4-1
--------------------	-----

4.2 书写输入工具	4-1
------------------	-----

4.3 拼音输入工具	4-2
------------------	-----

4.4 键盘输入工具	4-2
------------------	-----

4.5 符号输入工具	4-3
------------------	-----

第一章、产品特色

※繁简合一辨认核心：

可直接书写辨认 13053 个繁体字、6763 个简体字、香港字，并可同时混合辨认英文、数字及符号。

※连笔草写辨认核心：

可以精确的辨认非常潦草的连笔字。

※书写盘：

提供连续书写格书写，可完全与各式应用软件直接搭配使用。

※无笔顺限制辨认核心：

单字的笔划顺序，可以随心所欲书写，系统依然可以辨认正确。

※人工智能辨认核心：

系统可以学习个人书写笔迹，成为个人化的手写系统。

※蒙恬输入工具：

- 提供英文字母键盘，可用汉语拼音输入中文字。
- 提供特殊符号表，包括各种分类符号表。
- 提供屏幕键盘，模拟真实键盘输入。
- 提供内码输入。
- 提供直接书写输入。

※彩色笔触及书写速度：

可同时调节书写速度、笔迹颜色、笔迹粗细等，以适应各种不同的需求。

第二章、系统安装

2.1 系统需求

- Power PC 相容机种
- 64MB 以上内存
- Mac OS 10.1 以上
- USB 接口

2.2 手写板安装

手写板安装方法如下：


1. 将手写板接头插入电脑 USB 插孔。
2. 放入蒙恬笔光盘，运行【Wacom / Install】，选择您要安装的语系版本，然后依照画面的指示安装驱动程序。
3. 安装完毕後，请重新开机，手写板才会有作用。




2.3 安装蒙恬笔


蒙恬笔安装方法如下：

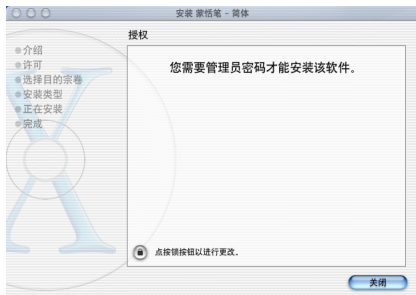

1. 放入蒙恬笔光盘，运行【PenPower/Ver 5.5 SC (X only)/PPenSC】，会出现下列画面，请依照画面指示逐步安装驱动程序。

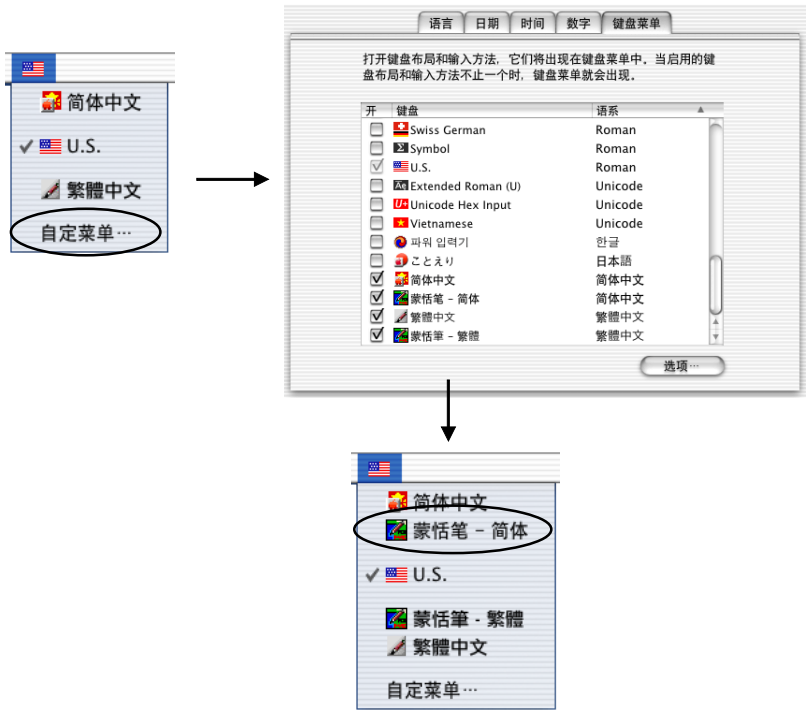


2. 安装完蒙恬笔之後，请从【输入法菜单】中选择【自定菜单】，然後在【键盘菜单】中勾选【蒙恬笔】输入法，此时输入法菜单中会显示蒙恬笔选项。



 小秘诀：若您安装的是蒙恬笔繁体版本，则会显示【蒙恬笔－繁体】；若您安装的是简体版本，则会显示【蒙恬笔－简体】。



3. 要启动蒙恬笔输入法时，请从输入法菜单选择【蒙恬笔－简体】，开启後，输入法图标会变为蒙恬笔的图标 。此时你可以从  图标开启蒙恬笔主菜单。



第三章、蒙恬书写盘

书写盘是一种以书写格为基础的输入工具。书写盘提供一格至五格等**连续书写**方式。书写时**不用等待辨认结果**，即可在另一空格中继续书写。当文字编辑区写满之后，书写盘会自动将编辑区的第一个字挤送到搭配使用的应用软件光标输入处，以提高书写效率。


3.1 启动蒙恬书写盘

1. 从输入法菜单选择【蒙恬笔－简体】。
2. 蒙恬笔开启后，输入法图标会变为蒙恬笔的图标 .
3. 从  图标开启蒙恬笔主菜单，选择【蒙恬书写盘】。



3.2 设定蒙恬笔

安装完蒙恬笔之后，从蒙恬笔主菜单选择【设定蒙恬笔】，会出现设定画面如右图：

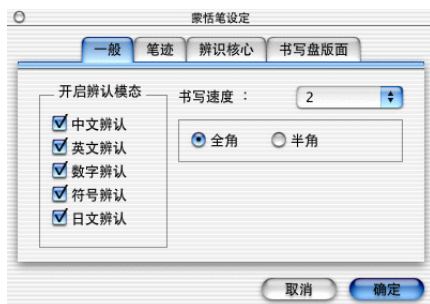

一般设定

开启辨认模态：蒙恬笔提供的辨认模态有中文、英文、数字、符号、及日文辨认模态，使用者可以自行勾选想要辨识的种类，以提高辨识的正确率。


书写速度：蒙恬笔提供 9 个调整书写速度的级数(1~9)，数值愈小表示您书写的速度愈快，等候辨识所需的时间愈短；而数值愈大表示您书写的速度愈慢，等候辨识所需的时间愈长。书写盘的默认值为 3。

全角 / 半角：表示将书写的英文、数字及符号的辨认结果以全 / 半角显示输出。

笔迹设定

笔迹颜色：您可以使用选色表，可依个人喜好设定笔迹颜色。

笔迹粗细：蒙恬笔共提供多种不同的笔迹粗细，可依个人喜好设定。

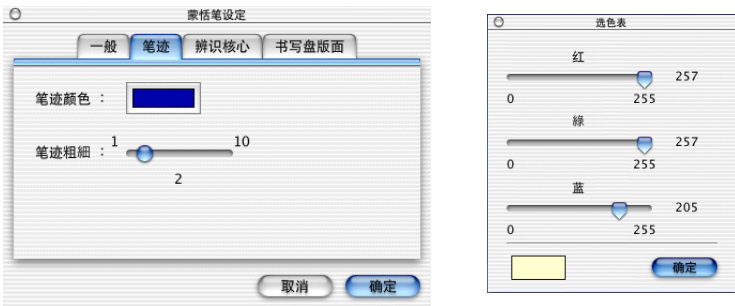


辨识核心设定

只有繁体字：不论是繁体或简体写法，辨认结果都是繁体字。

只有简体字：不论是繁体或简体写法，辨认结果都是简体字。另有一个〔繁体写法〕子选项，可将繁体写法关闭，若你不会写繁体字，请不要勾选〔繁体写法〕子选项，可以提高简体字辨识率。

写繁得繁、写简得简：繁体写法，辨认结果为繁体字；简体写法，辨认结果为简体字。勾选〔包括罕用字〕，可以辨认其他非常罕用的中文字，非不得已，一般建议不要勾选，以免影响一般中文字的辨识。

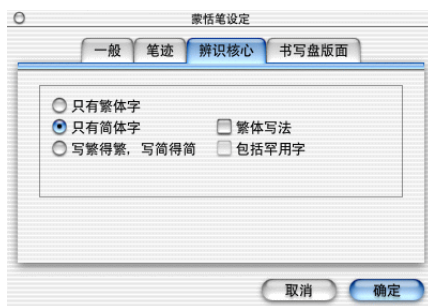

书写盘版面设定

书写盘的版面主要含有的部份为辨认模式设定区、文字编辑区、数字键显示区、候选字显示区、及书写格。您可以自行勾选要显示的区域。书写格的格数可从选单内设定为 1 至 5 格。此外还可以从选色表设定书写盘的颜色。



3.3 蒙恬书写盘总览

- (a) 最小化按钮

(b) 文字编辑钮

(e) 全角 / 半角设定钮

(g) 文字编辑区


(i) 候选字显示区
- (b) 辨认模式设定钮

(d) 繁 / 简体设定钮

(f) 书写速度调整钮

(h) 数字键显示区

(j) 书写格

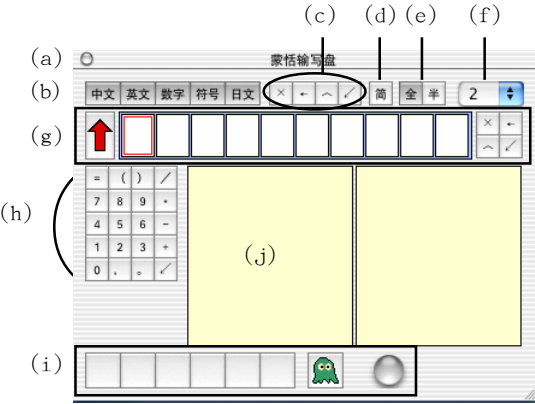

3.4 书写盘各按钮功能介绍

1. 最小化按钮：按此按钮可将书写盘最小化。

2. 辨认模式设定钮：书写盘的辨认模式设定钮共有 5 种不同的按钮，当按钮凹陷表示开启此项辨认模式，若再次按此凹陷的按钮，则按钮会恢复为凸出的状态表示关闭此项辨认模式。另外，辨认模式的设定可同时开启两个以上的模式，表示混合辨认。
- 中文：表示中文辨认模式，可辨认中文字。


英文：表示英文辨认模式，可辨认英文字。


数字：表示数字辨认模式，可辨认数字。


符号：表示符号辨认模式，可辨认符号。


日文：表示日文辨认模式，可辨认日文。

3. **文字编辑钮**：这边的文字编辑钮主要是针对**应用中程序**直接作用。

：删除在**应用程序**中选取的一段文字，相当於【delete】的功能。

：可使**应用程序**中的光标往前删除一个字，相当於【Backspace】的功能。

：在**应用程序**光标所在位置中插入一空白，相当於【space bar】功能。

：在**应用程序**中光标位置处换行，相当於【return】的功能。

4. **繁 / 简体设定钮**：此为辨认核心设定钮。

繁：不论是繁体或简体写法，辨认结果都是繁体字。

简：不论是繁体或简体写法，辨认结果都是简体字。

合：繁体写法，辨认结果为繁体字；简体写法，辨认结果为简体字。

5. **全角 / 半角设定钮**



全：表示将书写的英文、数字及符号的辨认结果以全角显示输出。

半：表示将书写的英文、数字及符号的辨认结果以半角显示输出。





6. **书写速度调整钮**：书写盘提供 9 个调整书写速度的级数(1~9)，数值愈小表示您书写的速度愈快，等候辨识所需的时间愈短；而数值愈大表示您书写的速度愈慢，等候辨识所需的时间愈长。书写盘的预设值为 3。

7. **文字编辑区**文字编辑区共包含 3 个部份，为文字暂存区、送字 / 还原按钮、与文字编辑钮。

文字暂存区：在书写格所写的文字辨认後会先暂存在此区域，当文字暂存区写满之後，书写盘会自动将文字暂存区的第一个字挤送到编辑软件的光标所在处。若将书写盘的文字编辑区关闭(即版面不显示文字编辑区)，则书写的辨认结果会直接送到编辑软件的光标所在处。

：按此钮可将文字暂存区中的字送出至编辑软件的光标处，当文字送出时该按钮会转变为  按钮，再按此按钮可将文字暂存区还原为未送出前的状态，功能相当於【UNDO】。但仅在下次书写前有效，若已开始写下一字，则还原功能无效。

文字编辑钮包含四个按钮，可针对**文字暂存区**的文字做编辑。


- ：删除在**文字暂存区**中选取的一段文字，相当於【delete】的功能。
- ：可使**文字暂存区**的光标往前删除一个字，相当於【Backspace】的功能。
- ：在**文字暂存区**光标所在位置中插入一空白，相当於【space bar】功能。
- ：在**文字暂存区**中光标位置处换行，相当於【return】的功能。


8. 数字键显示区：数字键显示区为模拟真实键盘的数字键区，可方便使用者作数字或“+”、“-”、“*”、“/”的输入。

=	()	/
7	8	9 *
4	5	6 -
1	2	3 +
0	.	°
		↵

9. 候选字显示区：候选字显示区包含候选字、蒙恬人工智能钮、与常用符号钮。

候选字：当系统辨认核心对您所书写的文字进行辨认时，会选出前几个字认为比较有可能为您所书写的字，若辨认结果不正确时，可於候选字中点选正确的字即刻更正。

：当您所书写的字辨认不正确，而且候选字中也没有正确的字时，按此钮可开启蒙恬人工智能作更正，同时自动将您的写法加入人工智能辨认核心中，使系统逐渐适应您的书写方式。



：常用标点符号包含常用标点符号，直接点选符号即可输入符号。


10. 书写格：书写盘提供 1~5 格不等的书写格，使用者直接在书写格中书写，书写时不用等待辨认结果，即可在另一空格中继续书写。

第四章、蒙恬输入工具

蒙恬输入工具结合书写、拼音、键盘、与符号等四种不同的输入工具，可让使用者方便地切换不同的输入工具。所书写的辨认结果或点选的字、符号会直接送至搭配使用中的应用软件光标处。

4.1 启动蒙恬输入工具

1. 从输入法菜单选择【蒙恬笔 - 简体】。
2. 蒙恬笔开启後，输入法图标会变为蒙恬笔的图标 .
3. 从  图标开启蒙恬笔主菜单，选择【蒙恬输入工具】。




4.2 书写输入工具

(a) 书写辨认模式设定区

书写工具提供有中文、英文、数字、符号、及日文等辨认模态，并可同时设定二个以上，混合书写中文、英文、数字、符号、或日文。

(b) 书写格

可在此方格中书写任何文字或符号，辨认後直接将结果送到编辑软件光标处。

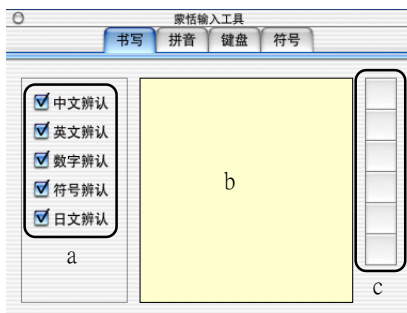


(c) 候选字

此区域可显示辨认结果的候选字，若辨认结果不正确时，可於候选字中点选正确的字即刻更正。

4.3 拼音输入工具

拼音输入工具是以汉语拼音为输入方式。直接在字母键点选，上方方格内会显示其候选字，可点选左右两侧“<<”与“>>”符号，向左或向右卷动候选字，点选欲输入的字，此时该字会直接送至编辑软件输入光标处。

当点选第一个字母後，系统会筛选掉一些不可能再点选的字母(颜色变浅者即不能点选)，以便增加输入速度。若输入错误，可利用【後退】按钮往前删除一个字母，或按【重新输入】取消先前所输入的字母，重新输入。

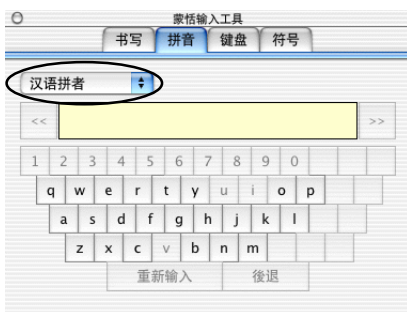

4.4 键盘输入工具

键盘输入工具是模拟真实键盘的屏幕软件键盘，分为**键盘输入**与**内码输入**。



键盘输入：每个按钮对应真实键盘的一个按键，直接点选使用，取代真实键盘。

内码输入：连续输入四个十六进位的内码，可得到其所表示的全角字。

4.5 符号输入工具

符号输入工具包含数学符号、数字符号、方格符号、音标符号、希腊符号、平假名、片假名、及综合符号等八种符号集。使用者可依需要选择适合的符号集搭配使用，在所要的符号上点选，即可将该符号送到编辑软件上。

符号集总览



数学符号



数字符号



方格符号



音标符号



平假名



片假名



希腊符号



综合符号

蒙恬笔 for Mac V5.5 使用手册

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2002 年 5 月出版

【北京蒙恬神州科技有限公司】

地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦一号楼二层

电话：+86(10)62174137 传真：+86(10)62150234

【广州蒙恬专卖店】

地址：广州市天河区工业园科韵路 18 号软件园大楼第 6 层

电话：+86(20)85544118 +86(20)85544228 +86(20)85544338

技术热线：+86(20)85544008 传真：+86(20)85545722

【北京蒙恬（新世纪）专卖店】

地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦一号楼二层

电话：+86(10)62174137 传真：+86(10)62150234

【南京蒙恬专卖店】

地址：南京市玄武区珠江路 655 号太平洋电子商城 A125 包间

电话：025-3220893 传真：025-3371713

【深圳蒙恬专卖店】

地址：深圳市华强电子世界 4 楼 4C001 室

电话：0755-3759966 传真：0755-3759966

【长沙蒙恬专卖店】

地址：长沙市解放东路 139 号合峰大厦 109 号

电话：0731-4112872 传真：0731-4112872

【成都蒙恬专卖店】

地址：成都新南路 118 号百脑汇资讯广场 1 楼 D1

电话：028-5458176 传真：028-5458176

【沈阳蒙恬专卖店】

地址：沈阳市和平区三好街 72 号特伟大厦 703 室

电话：024-23908381 传真：024-23967358

中国台湾

地址：新竹市光复路二段二巷47号7楼

电话：(886)3-572-2691

传真：(886)3-571-6243

网址：<http://www.penpower.net>

技术支持：support@penpower.net

中国香港

地址：香港荃湾海盛路9号有线电视大楼22楼4室

电话：(852)2498-6928

传真：(852)2402-1918

网址：<http://www.longrand.com.hk>

马来西亚

Compusonic Computer Centre

电话：(60)4-2827268,2827269

传真：(60)4-2825258

地址：106-B, Tan Sri Teh Ewe Lim Road, 11600 Penang

新加坡

Longrand Electronics (S) Pte Ltd.

电话：(65)63423466

传真：(65)63420577

地址：150, Kampong Ampat, #04-04A KA Centre, Singapore 368324.

美国

Alestron, Inc

电话：1-650-9698535

传真：1-650-9698545

地址：2158 Old Middelfield Way Mountain View, CA 94043 U.S.A

加拿大

ACCA Computers Inc.

电话：1-604-278-6227

传真：1-604-278-8627

地址：Unit 8, 3671 Viking Way, Richmond, B.C. V6V 2J5

蒙恬科技已聘任本律师为常年法律顾问，如有侵害其著作权、信誉权利或其它一切法益者，本律师当依法保障之。

国际通商法律事务所

李 贵 敏 律师